

# ecoTEC intro VMW

Combinata da interno

NOVITÀ 2019

## La novità del 2019: la più compatta e leggera

ecoTEC intro è l'ultima nata in casa Vaillant, nel segmento caldaie a condensazione.

Grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno, ecoTEC intro si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati da 24 e 28 kW.

Innovativa interfaccia touch-screen per la modifica e la visualizzazione dei parametri di funzionamento.

Design semplice e 26kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

- Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa
- Attacchi idraulici verticali
- Modulazione 1:4
- Produzione acs istantanea
- Vaso espansione 8 litri

### Modelli, caratteristiche tecniche e codici

| Modello             | Potenza (kW)                                                               | Classe ErP                                                                                                                                                                  | Produzione H <sub>2</sub> O | H/P/L (mm)  | Gas                  | Codice            |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>VMW 18/24 AS</b> | 6,0 - 18,3 <sup>1)</sup><br>6,5 - 20,0 <sup>2)</sup><br>24,0 <sup>3)</sup> |  A  A | 9,9 (l/min) <sup>4)</sup>   | 626/270/400 | Metano <sup>A)</sup> | <b>0010026087</b> |  |
| <b>VMW 24/28 AS</b> | 6,9 - 23,9 <sup>1)</sup><br>7,7 - 25,9 <sup>2)</sup><br>28,0 <sup>3)</sup> |  A  A | 11,5 (l/min) <sup>4)</sup>  | 626/270/400 | Metano <sup>A)</sup> | <b>0010026088</b> |  |

1) Riscaldamento (75/55°C)


2) Riscaldamento (50/30°C)

3) Sanitario

4)  $\Delta T = 35 \text{ K}$

### Certificazioni, classi e riconoscimenti



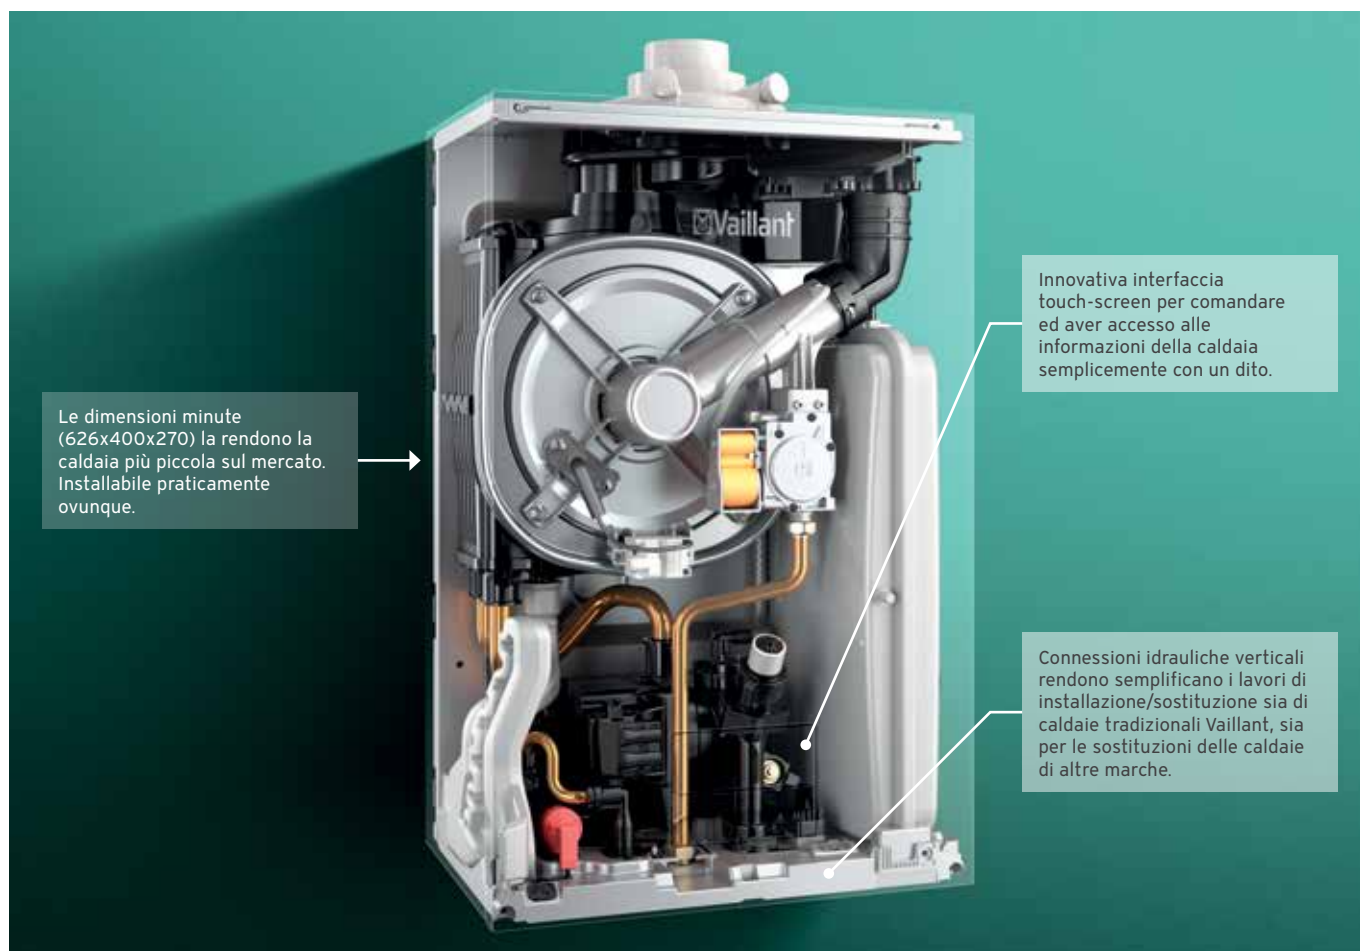

#### Accessori forniti

| Articolo                       |
|--------------------------------|
| Rubinetto gas                  |
| Staffa integrata nel telaio    |
| Viti di montaggio a muro       |
| Documentazione e dima di carta |

#### Accessori consigliati da acquistare separatamente

| Articolo                                                        | Quantità | Codice     |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
| Tubi e raccordi a muro con saracinesche per riscaldamento e ACS | 1        | 0010031983 |  |
| Sifone a muro 1"                                                | 1        | 000376     |  |
| ecoLEVEL pompa evacuazione condensa                             | 1        | 306287     |  |
| calorMATIC 350 termostato                                       | 1        | 0020124473 |  |
| Sdoppiatore fumi 80/80mm                                        | 1        | 0020147470 |  |

#### Servizi e incentivi correlati al prodotto

