




NEW

ASEH09KLTBL - ASEH12KLTBL

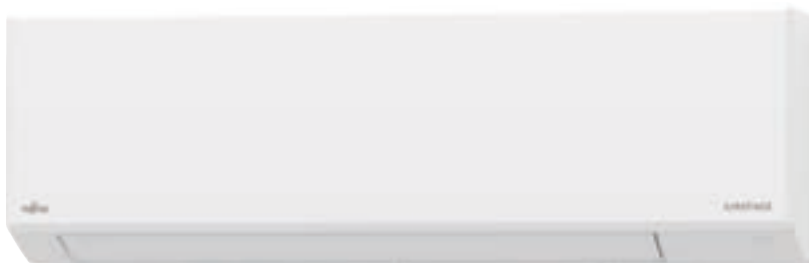

Telecomando

Caratteristiche

Funzionamento altamente efficiente anche a temperature esterne elevate

Anche se installato in aree con temperature esterne elevate (max. 52°C*), riesce a rinfrescare in maniera confortevole gli ambienti.

*temperatura di aspirazione dell'unità esterna



SEER
6.8^{*1}

*1: modelli 09

Campo di funzionamento
MAX 52 °C
In raffreddamento



Linee pulite e struttura compatta

Le sue dimensioni compatte, con una larghezza di 770 mm, consentono un'installazione flessibile in spazi limitati.



A 250 mm
P 218 mm

Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso

Grazie alla griglia più ampia e alla nuova configurazione della struttura, il flusso d'aria risulta più confortevole e il funzionamento è più silenzioso.



21 dB (A)
In raffreddamento

Dispositivo di Controllo intelligente (incluso)

L'interfaccia LAN wireless è integrata nell'unità. Installando l'App AIRSTAGE Mobile sul tuo dispositivo smart, puoi verificare e controllare lo stato operativo del climatizzatore da qualsiasi luogo.

NEW



AIRSTAGE
Mobile



Modulo Wi-Fi
(USB)





Specifiche

Modello		Unità Int.	ASEH09KLTL		ASEH12KLTL	
		Unità Est.	AOEH09KLTA		AOEH12KLTA	
Codice Kit (*)			3NGF89935		3NGF89940	
Alimentazione		V/Ø/Hz	Monofase ~230 V, 50 Hz		Monofase ~230 V, 50 Hz	
Potenza	Raffrescamento	kW	2,5 (0,9-3,0)		3,4 (0,9-3,7)	
	Riscaldamento	kW	2,5 (0,9-3,5)		3,4 (0,9-3,7)	
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	kW	0,76 / 0,67		1,05 / 0,915	
EER	Raffrescamento	W/W	3,29		3,24	
COP	Riscaldamento	W/W	3,73		3,72	
Pdesign	Raffresc./Riscaldam. (-10°C)	kW	2,5 / 2,3		3,4 / 2,5	
SEER	Raffrescamento	W/W	6,8		6,7	
SCOP	Riscaldamento (Medio)	W/W	4,1		4,1	
Etichetta energetica	Raffrescamento		A++		A++	
	Riscaldamento (Medio)		A+		A+	
Max. corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	A	6,0 / 6,0		7,0 / 7,0	
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a	129		178	
	Riscaldamento	kWh/a	786		854	
Capacità di deumidificazione		l/h	0,55		1,26	
Pressione sonora	U. int. (Raffrescamento)	H/M/L/Q	43 / 36 / 29 / 21		43 / 37 / 30 / 21	
	U. int. (Riscaldamento)	H/M/L/Q	43 / 37 / 32 / 23		43 / 37 / 32 / 23	
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta	47 / 47		50 / 50	
Potenza sonora	U. int. (Raffresc./Riscald.)	Alta	56 / 56		56 / 57	
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta	58 / 57		60 / 61	
Portata d'aria (max.)	U. interna / esterna (Raffresc.)	Alta	620 / 1650		620 / 1700	
	U. interna / esterna (Riscald.)	Alta	620 / 1450		640 / 1470	
Dimensioni A x L x P Peso	Unità interna	mm	250 x 770 x 218		250 x 770 x 218	
		kg	7		7,5	
	Unità esterna	mm	541 x 663 x 290		541 x 663 x 290	
		kg	19		22	
Attacco tubazioni (liquido/gas)		mm	6.35/9.52		6.35/9.52	
Diametro scarico condensa U. int. (int./est.)		mm	13,8 / 15 a 16,8		13,8 / 15 a 16,8	
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)		m	20 (15)		20 (15)	
Massimo dislivello		m	15		15	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	10 a 52		10 a 52	
	Riscaldamento	°CDB	-15 a 24		-15 a 24	
Refrigerante	Tipo/GWP		R32 (675)		R32 (675)	
Carica/TCO ₂ Eq		kg/TCO ₂ eq	0,53(0,358)		0,60(0,405)	

* Telecomando incluso

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Accessori

Filtro agli ioni d'argento

UTR-FA16-5

Dimensioni (mm)

